


70/PKT - transparent

NEU

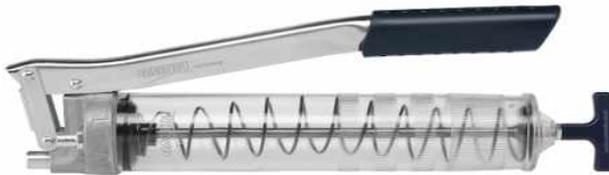

- immer alles im Blick – dank transparentem Pressenrohr
- extrem robust und formstabil
- korrosionsfreies Material
- besonders leicht
- angenehme Handhabung auch bei extremen Temperaturen

Technische Daten:

Pressenrohr	hochschlagfestes Kunststoffgehäuse, transparent, Ø 60 mm
Rohrlänge	296 mm / 11.65"
geeignet für	Fette bis NLGI 3
Anwendungstemperatur	-18°C bis 35°C
Füllmenge	400 g Fettkartusche / 500 ccm lose befüllt
Anschlussgewinde	M 10 x 1
Arbeitsdruck	400 bar
Förderleistung	ca. 1,9 ccm/Hub
Prüfdruck	800 bar
Pressenmaß	403 x 145 x 68 mm
verpackt im	bedruckten UMETA Einzelkarton
Gewicht	netto 1.270 g inkl. Zubehör und Verpackung

Anschluss	Verpackung	Lieferumfang	Artikel-Nr.:	EAN-Nr.	Gewicht KG
M 10x1	Einzelkarton	mit Schlauch 340/GLN	V002100	4016532006812	1,270



* gemäß unseren Garantiebedingungen