

# 6345 // ESD 3D CUT C

Schnittschutzhandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Perfekte und innovative Passform dank 3D FIT  
18 Gauge  
Antistatisch (ableitfähig)

18  
GAUGE



## 6345 // ESD 3D CUT C



<b>Material:</b>	Spezialgarn, Anthrazit
<b>Beschichtung:</b>	Nitril-Mikroschaum, Schwarz
<b>Größe(n):</b>	6-12
<b>Verpackungseinheit:</b>	100 Paar
<b>Zertifizierung:</b>	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS ESD 3D CUT C, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, anthrazit, eingearbeiteter Carbonfaden, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1510), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, hohe mechanische Beständigkeit, Strickbund, hoher Schnittschutz, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, 18 Gauge, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, waschbar, Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®), für Lebensmittelkontakt, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A3 CUT, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420




Größe	6	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem							

### Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Holzverarbeitung

### Vorteile

- + Perfekte und innovative Passform dank 3D FIT
- + 18 Gauge
- + Antistatisch (ableitfähig)

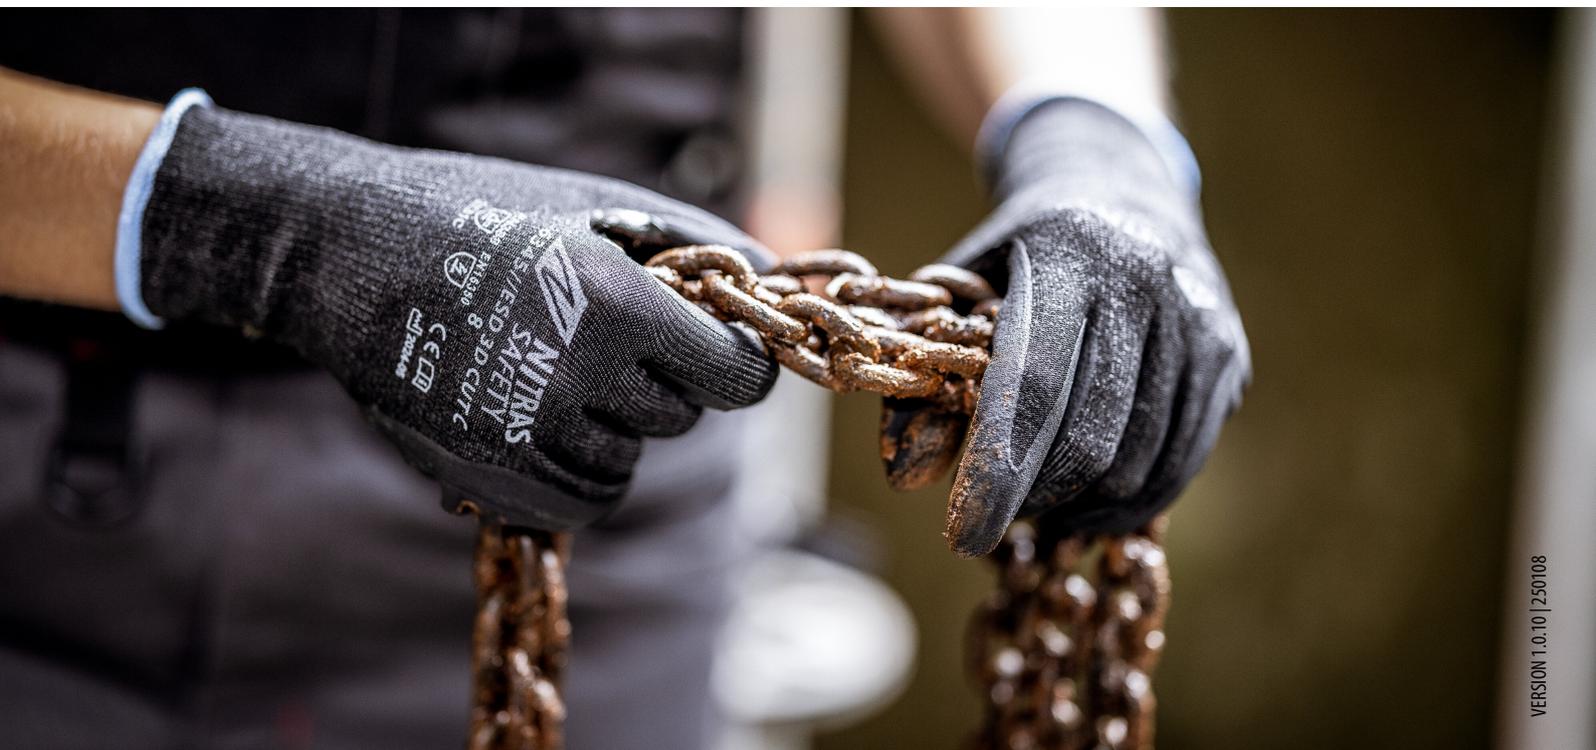

Leistungswerte

EN 16350:2014	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Innenhand (Durchgangswiderstand in $\Omega$ )	-	9,28 x 10 <sup>6</sup> (ableitfähig)
	Handrücken (Durchgangswiderstand in $\Omega$ )	-	7,68 x 10 <sup>6</sup> (ableitfähig)
	Stulpe (Durchgangswiderstand in $\Omega$ )	-	2,45 x 10 <sup>6</sup> (ableitfähig)
EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3X31C	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreisskraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

**Weitere Informationen**

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril-Mikroschaum auf Spezialgarn	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitril-Mikroschaum auf Spezialgarn	schwarz
Handrücken	Spezialgarn	anthrazit
Fingerspitzen	Nitril-Mikroschaum auf Spezialgarn	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezialgarn	anthrazit



Waschzyklen (max.) 5

**Logistikdaten**

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904207011	4059904207080	0,54 m	0,3 m	0,24 m	4,59 kg	
7	4059904207028	4059904207097	0,54 m	0,3 m	0,24 m	4,99 kg	
8	4059904207035	4059904207103	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,19 kg	
9	4059904207042	4059904207110	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,59 kg	
10	4059904207059	4059904207127	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,99 kg	
11	4059904207066	4059904207134	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,39 kg	
12	4059904207073	4059904207141	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,79 kg	

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China